


e-guides: Tags library

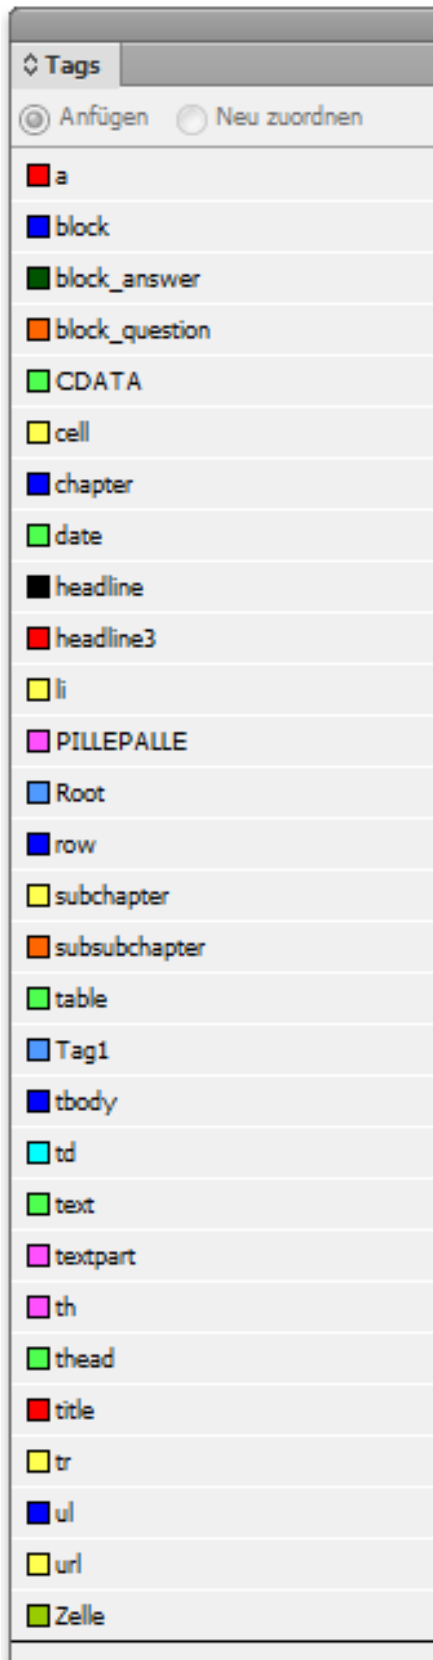

- **a**
Tag for links (the attribute "href" will contain the http-address); Do not forget CDATA as a HTML parent!
- **block**
- **block_answer**
- **block_question**
Paragraphs with a grey headline (subline)
- **CDATA**
HTML parent (e.g. for links, bullets, etc.)
- **cell**
Teil einer Tabelle
- **chapter**
Always with an id! (id = content1)
- **headline**
Teil eines Chapters oder supchapters!
- **headline3**
Bold subline, part of a textpart
- **li**
list (= bulletpoint)
- **root**
- **subchapter**
Always with an id! (id = content1_1)
- **table**
 - tbody
 - td
 - th
 - thead
 - tr
- **textpart**
Always with an id! (id = content1_1_1)
- **ul**
bullet

a

Tag zur Verlinkung (im Attribut, also "href" dann den Link eingeben); CDATA als HTML Parent nicht vergessen!

block_answer**block_question**

Absätze mit Zwischenüberschrift in grau

CDATA

HTML Parent (z.B. über Links)

cell

Teil einer Tabelle

chapter

Kapitel, (erscheint auch so in der Navigation) benötigt immer eine id!
(id = content1)

headline

Teil eines Chapters oder supchapters!

headline3

Teil eines textparts, wenn z.B. eine fette Darstellung gewünscht wird, die in diesem Tag definiert ist

li

Aufzählungspunkt

PILLEPALLE

Umschreibungs-Tag, bitte nach dem Export (im Dreamweaver) löschen!

Root

Quell-Tag

row

Zeile

subchapter

Unterkapitel, (erscheint auch so in der Navigation als Unterpunkt) benötigt immer eine id!
(id = content1_1)

table

Tabellen-Tag

textpart

Textabschnitt bzw. Absatz, benötigt immer eine id!!!
(id = content1_1_1)

title

was hier definiert wird, so wird es auch in der e-guide-URL ausgegeben

ul

Aufzählung (oberhalb der "li")